スピードドームカメラ

USC-N12/N27

- 低ノイズ＆低振動
- 光学ズーム27倍、デジタルズーム16倍（USC-N27）
- 光学ズーム12倍、デジタルズーム12倍（USC-N12）
- ファン/ヒーター内蔵（USC-N27）
- デイ＆ナイト（IRカットフィルター）
- SSNR（スーパーノイズリダクション）
- 小型筐体155φ（USC-N12）/ IP67
- アラーム 3入力/1出力
- バンダルプルーフ

最大広角時

最大ズーム時(USC-N12)
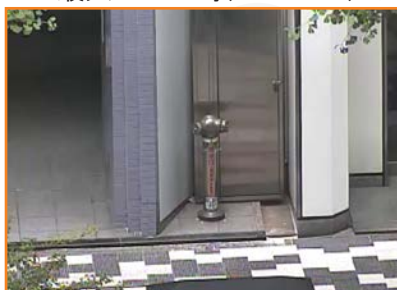
最大ズーム時(USC-N27)
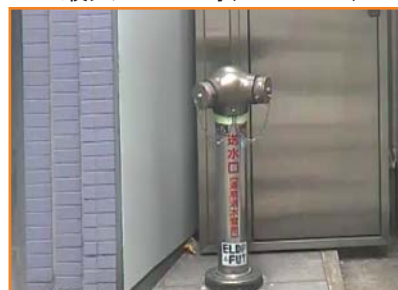
■ スムーズな斜角移動、最短移動を実現するベクタードライブ機構搭載

■ 自動停電復旧機能により、復電時は電源断直前動作を再現

■ ホームポジション、自動巡回に任意時間で自動復旧

UNIMO Technology

仕様

製　品　名	USC-N12	USC-N27
TV方式	NTSC規格に準拠	
撮像素子	1/4型 Super HAD CCD	1/4型 Interline Transfer CCD
有効画素数	768(H)×494(V)　38万画素	
同期方式	内部同期	
コンポジット映像出力	CVBS 1Vp-p 75ohm	
水平解像度(カラー/白黒)	560/600TV本	600/700TV本
S/N比	52dB以上	
最低照度(カラー/白黒)	2.0 Lux(SensUp Off)/0.0008 Lux(SensUp x256)、50 IRE/F1.6	0.2 Lux(Color SensUp Off)/0.00004 Lux(B/W SensUp x512)、50 IRE/F1.6
ホワイトバランス	Auto/Manual(2,000°K～10,000°K)	Auto/Manual(1,700°K～11,000°K)
デイ & ナイト	Auto/Day/Night (IR Cut Filter)	
シャッタースピード	1/60(50)～1/10,000秒(×2～×256 SensUp)、フリッカーレス	1/60(50)～1/120,000秒(×2～×512 SensUp)、フリッカーレス
AGC	Auto/Manual	Low / Middle / High / Manual / OFF
SSNR	Low/Middle/High/Off	
BLC	ON/OFF	
ズーム	12倍(F1.6-2.0 f=3.6-44.3mm)・デジタル12倍	27倍(F1.6-2.8 f=3.5-95mm)・デジタル16倍
回転角度	Pan : 360°(Endless)/Tilt : 90°	
回転速度	プリセット : 360°/秒、マニュアル : 0.05°～360°/秒、Swing : 1°～180°/秒	
機能	127 プリセット、4 パターン、8 スイング、8 グループ(20動作/グループ)	
マスキング領域	8ヶ所(球面座標式)	
通信	RS-485、Pelco-D/Pelco-P (2400/9600bps)	
外部接点	3入力/1 出力	
防水規格	IP67	
ファン/ヒーター	-	常時動作 / 10℃以下で動作
動作周囲温度	0°C ～ 40°C	-30°C ～ 50°C
動作周囲湿度	0%～90% RH(非結露)	
供給電源	DC 12V	DC 12V
消費電流	800mA	2.5A
質量	約 1.4Kg (ブラケット除く)	約 2Kg (ブラケット除く)
外形寸法	φ155(W)×144(H) mm	φ185(W)×193.5(H) mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

外形寸法図

<USC-N12>

<USC-N27>

<UCB-400>

<UWB-400>
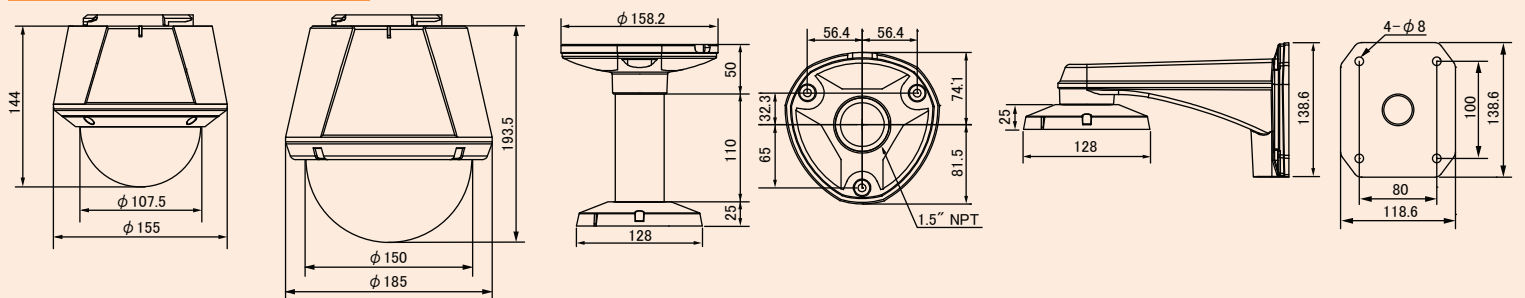
単位：mm

キーボード

コントローラ
UKB-1200

アクセサリー

壁面金具
UWB-400

天井金具
UCB-400

ポール金具
UPB-400

コーナー金具
URB-400

⚠ 安全に関するご注意	ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社　〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744　FAX:03-3837-6745
札幌 支店　〒065-0014 北海道札幌市東区北十四条東8-3-15ハイデンス銀嶺101号
TEL:011-750-6744　FAX:011-750-6745
名古屋 支店　〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-22-7サカエビル22 301号
TEL:052-202-6744　FAX:052-202-6745
大阪 支店　〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-17-8 新大阪ビル東館303号
TEL:06-6326-4344　FAX:06-6326-4345
福岡 支店　〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号
TEL:092-418-7006　FAX:092-418-7007
URL:http://www.unimo.co.jp　E-mail:support-2@unimo.co.jp